


## TANQUES



### Cada seis meses se debe:

- Extraer el filtro biológico para NO exponerlo al lavado.
- Lavar los tanques por dentro con suficiente agua.
- Para el lavado recuerde retirar el tapón de la tubería que conecta los dos tanques para eliminar el agua de lavado.
- No se debe dejar restos de agua de lavado dentro de los tanques.
- Una vez terminado el lavado coloque de nuevo el tapón para llenar los tanques con la nueva agua.
- Introducir de nuevo el filtro biológico para llenar los tanques con la nueva agua.

## FILTROS

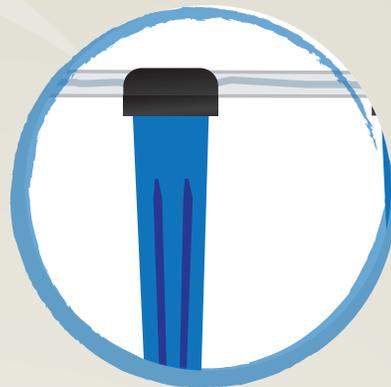

### Cada tres meses se debe:

- Desconecte el portafiltro del sistema.
- Sacar el filtro del portafiltro y lavarlo con agua para remover partículas atrapadas.
- Lavar el portafiltro con agua y jabón y enjuagar.
- Instalar de nuevo el portafiltro con el filtro.
- Verificar que el empaque se encuentre en buen estado, de lo contrario cambiarlo.

### Cada seis meses se debe:


- Retirar el filtro biológico del interior del tanque de almacenamiento y cambiarlo por uno nuevo.

### Cada año se debe:

- Retirar la lámpara de luz ultravioleta y cambiarla por una nueva.

**CONTACTO** → Correo: [horambie@una.ac.cr](mailto:horambie@una.ac.cr)  
Tel: 2562-4130 • Fax: 2562-4233

# Mantenimiento del SCALL

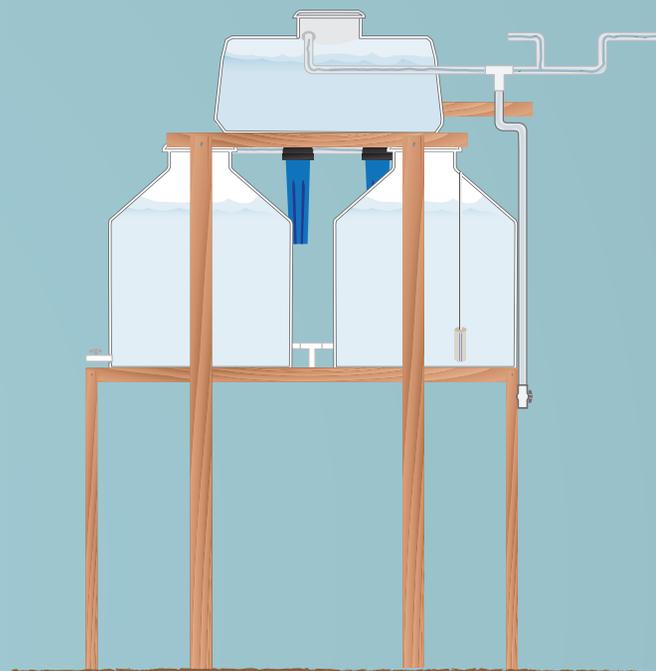

# Mantenimiento del SCALL

Para asegurar una correcta operación y eficiente funcionamiento del SCALL es necesario que al mismo se le dé un adecuado mantenimiento y se esté chequeando cada uno de sus componentes periódicamente.

Las acciones correctivas y preventivas que se aplique al sistema asegurará una mayor vida útil con lo cual se podrá disponer de un SCALL funcionando sin problemas.

En esta guía se dan los pasos a seguir para darle el mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los componentes del SCALL, siga las instrucciones para obtener buenos resultados.


Es importante llevar un registro a manera de bitácora de cada una de las actividades que se realicen en el SCALL descritas en esta guía, la información que debe anotarse es: fecha, descripción de la actividad realizada, próxima actividad y fecha, nombre de la persona.



TECHO

## Cada seis meses se debe:

- Verificar que el techo se encuentre pintado y limpio.
- Si el techo tiene zonas con óxido u hongos, lijarlas, limpiarlas y pintarlas nuevamente.
- Lavar el techo con agua, detergente, cloro y enjuagar abundantemente.
- Antes de lavar el techo **recuerde** abrir la llave del tubo para eliminar las primeras lluvias y de lavado.

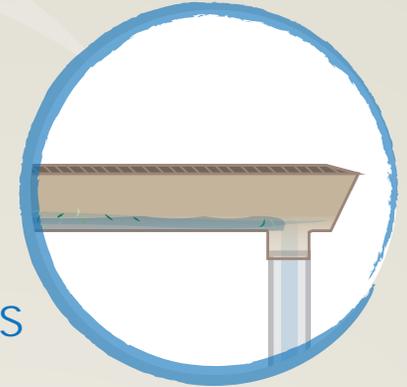

CANOAS

## Cada tres meses se debe:

- Verificar que la malla que cubre la entrada de los bajantes (tubos) estén en buen estado y cubra totalmente la entrada.
- Limpiar la malla y las canoas con agua, detergente y cloro y enjuagar abundantemente.
- Revisar y reparar las juntas y soportes de las canoas.
- Antes de lavar las canoas recuerde abrir la llave del tubo para eliminar las primeras lluvias y de lavado.